


RSS TRANSPORTRAHMEN

Für den Transport der RSS Ortgangsicherung für Steildach und Flachdach.

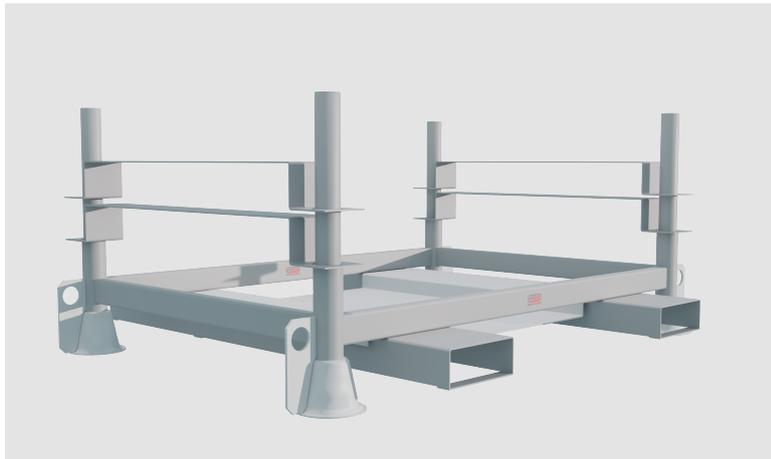

ANWENDUNG

Das Transportrahmen von RSS entwickelt, die RSS Ortgangsicherung effizient zu transportieren und zu lagern. Mit einer Kapazität von bis zu 24 Metern Systemlänge und Platz für sämtliches Zubehör bietet dieser Rahmen die ideale Lösung für eine sichere und organisierte Arbeitsumgebung.

Artikel Nummer: 300

Größe: 136,5 x 85 x 130 cm

Gewicht: 50 kg

ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY